



»»» BLUELINE (PRO)  
»»» BELTAIR PRO  
»»» FONOCOMPACT PRO

6 - 500 litara  
2 - 10 KS

Asortiman klipnih kompresora

Solidni, jednostavni, pametni.  
Napredna pouzdanost  
komprimiranog zraka.





## »»» Duga povijest kvalitetnih proizvoda

S više od 70 godina iskustva u konstruiranju i proizvodnji vijčanih kompresora, Ceccato Aria Compressa postavlja veoma visoki standard kad je u pitanju kvaliteta i pouzdanost i uvijek uzima u obzir:

- Vrhunski dizajn.
- Poštivanje EZ direktiva.
- Brigu za okoliš.



## »»» Klipna tehnologija


### »»» Klipni kompresor

Klipni kompresor se sastoji od jednog ili više cilindara s klipovima koje pokreće motor. Zrak se usisava u cilindar i zatim se u jednom ili više stupnjeva komprimira na radni tlak. Nakon kompresije, komprimirani zrak prolazi kroz naknadni hladnjak i nastavlja u spremnik zraka.

### »»» Područja primjene


Klipni kompresori većinom su primjereni za male zahtjeve za komprimiranim zrakom; jedno-stupanjski kompresori za tlakove do 8 bara, dok više-stupanjske verzije mogu proizvesti do 15 bara. Rad bi trebao biti isprekidan. Razina opterećenja klipnog kompresora hlađenog zrakom ne smije premašiti 60-70%. Nakon 2 minute kompresije, kompresor mora odmarati bar 1,5 minuta. Preporučamo zadržavanje ukupnog vremena kompresije tijekom dana na maksimumu od približno 4 sata.

#### Jedno-stupanjski kompresor

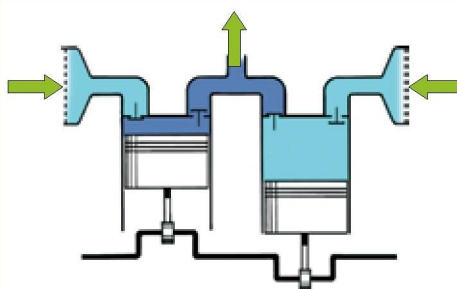

Jedno-stupanjski kompresor ima jedan ili više cilindara, a svaki od njih komprimira zrak s atmosferskog tlaka na radni tlak.

#### Više-stupanjski kompresor

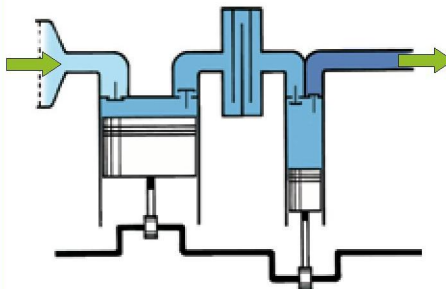

Više-stupanjski kompresor ima dva ili više serijski spojena cilindara u kojima se zrak postepeno komprimira na konačni tlak.

Između stupnjeva, komprimirani zrak se hladi zrakom. Na taj način se poboljšava učinkovitost uz postizanje mnogo višeg tlaka nego što je to slučaj kod jednosupanjskog procesora.

## Pogodnosti za korisnike

### Jednostavna ugradnja & održavanje

- Unaprijed ožičen i s različitim veličinama spremnika
- Brzo spajanje
- Brzo i jednostavno održavanje s originalnim dijelovima

### Solidna kvaliteta

- Konstrukcija pumpe sa sporim radom
- Robustan dizajn štitnika remena

### Širok izbor proizvoda

- Previ izbor za vaše specifične potrebe za komprimiranim zrakom
- Modeli dostupni za povremeno, isprekidano i učestalo korištenje
- Kompletan i sveobuhvatan asortiman od 2-10KS za uradi sam i industrijske korisnike

### Učinkovit i trajan

- Jednofazni motor niske snage (direktan pogon)
- Spora pumpa osigurava manje trošenje i buku (remenski pogon)

### Zaštitite svoju mrežu komprimiranog zraka

- Visoke raspon vrijednosti: FONOLIFE i FONOCOMPACT
- Raspon jamči radnu stanicu visoke kvalitete zraka, bolju zaštitu vaše mreže komprimiranog zraka od: hrđe, korozije, trošenja i curenja.



## ASORTIMAN BLUELINE

Asortiman BLUELINE razvijen je kako bi osigurao kvalitetu, pouzdanost i učinkovitost za polu-profesionalne primjene koje zahtijevaju standardizaciju i povremeno korištenje komprimiranog zraka. Prijenosni i mobilni, lako se prevoze automobilom te će osigurati potpuno zadovoljstvo hobistima, obrtnicima i umjetnicima.

### Izravan pogon

Ovi modeli od 2 KS imaju maksimalni izlazni tlak od 8 bara i dostupni su s tri veličine spremnika.

#### Značajke

- Tlačni prekidač za uključivanje/isključivanje
- Reduktor tlaka
- Modeli s ručkom za nošenje (6 litara) i kotačima (24 i 50 litara)

#### Primjene

Puhanje • zabijanje čavala i klamanje • napuhavanje • hobi slikanje • raspršivanje vode



### Remenski pogon

Ovi modeli od 2 KS imaju maksimalni izlazni tlak od 10 bara i dostupni su s tri veličine spremnika.

#### Značajke

- Tlačni prekidač za uključivanje/isključivanje
- Tehnologija spore pumpe
- Reduktor tlaka za punu kontrolu izlaznog tlaka
- Ručka, kotači i postolje za lako pomicanje
- Plastična zaštita za zaštitu i bolje hlađenje remena

#### Primjene

Uvrtnje • udarni ključevi • pranje • čekići • puhanje • rotoorbitalno brušenje • bojanje



## ASORTIMAN BLUELINE PRO

Asortiman BLUELINE PRO dizajniran je da nudi rješenja s izravnim pogonom za male no zahtjevnije potrebe, dok održava kompaktan dizajn kao i normalne radne i servisne troškove.

### Izravan pogon

Modeli od 8 bara dostupni su s 2 KS i dolaze s 5 različitih veličina spremnika. Modeli od 10 bara imaju 3 KS i dolaze u dvije verzije.

#### Značajke

- Aluminijski blok s velikim rebrima za poboljšano hlađenje.
- Tlačni prekidač za uključivanje/isključivanje
- Reduktor tlaka s filtrom i izravnim izlazom.
- Blok V dizajna
- Ručka za nošenje (6 litara), kotači i postolje (10 do 90 litara)
- Ručka za nošenje (6 litara), kotači i postolje (2 do 11 litara)
- 2x11 model dizajniran je s kotačima punjenima zrakom i produljivom ručkom kako bi se osigurao lak prijevoz čak i vani. Uključuje zaštitni okvir i protuklizno korito za pohranjivanje alata.

#### Primjene

Puhanje • zabijanje čavala & klamanje • bojanje • pranje • laki čekići



### »»» BELTAIR PRO

BELTAIR PRO je evolucija naših profesionalnih klipnih kompresora koji donosi još više značajki i veću učinkovitost u našu podudu proizvoda. Ovaj asortiman se sastoji od jedno-stupanjskog i dvo-stupanjskog dizajna. Tehnologija jedno-stupanjske pumpe koristi veliki promjer cilindra i takt koji omogućuju rad pri niskoj brzini, što osigurava veoma važnu korist u obliku niske razine buke i visokog komfora. Nadalje, snižava radnu temperaturu i trošenje, a povećava pouzdanost.

#### »»» Zavareni modeli 11 bara

Dostupni od 2 do 5,5 KS s četiri veličine spremnika do 200 litara, monofazni i trofazni.

##### Značajke

- Tlačni prekidač za uključivanje/isključivanje za lako upravljanje
- Reduktor tlaka za podešavanje željeno izlaznog tlaka
- Ručka i kotači (uključujući podesivi kotač) za jednostavan transport
- Čelična zaštita ventilatora
- Lijevani cilindri za poboljšano hlađenje
- Naknadni hladnjak za smanjenu temperaturu zraka

##### Primjene

Pranje • orbitalno brušenje • profesionalno puhanje • profesionalno uvrtnje • profesionalno gravitacijsko bojanje • udarni i račni ključevi

#### »»» Stacionarni modeli 11 bara

Dostupno od 4 do 10 KS, od 270 do 500 litara. (plus 270 litarska vertikalna varijanta) i star delta varijanta s ormarom.

##### Značajke

- Čelična zaštita ventilatora
- Lijevani cilindri za poboljšano hlađenje
- Naknadni hladnjak za smanjenu temperaturu zraka
- Počevši od uređaja s 5,5 KS:*
- Zvučno izolirani ulazni filter
- Među-hladnjak između dva stupnja
- Niska brzina vrtnje

Kit s kotačićima i ručicom dostupan je kao opcija za horizontalne 270 i 500 litarske spremnike.



### »»» ASORTIMAN BELTAIR H PRO

#### »»» Stacionarni modeli 15 bara

Neke primjene poput punjenja kamionskih guma zahtijevaju visoki tlak. Ponekad je potrebno više od 12 bara zbog pada tlaka na mreži: naš BELTAIR H PRO od 15 bara ispunit će ovaj zahtjev.

Modeli su dostupni od 4 do 10 KS, na dvije veličine spremnika, 300 ili 500 litara (plus vertikalna verzija od 270 litara).

##### Značajke

- Star delta verzija s ormarićem.
- Čelična zaštita ventilatora.
- Lijevani cilindri za poboljšano hlađenje.
- Naknadni hladnjak za smanjenu temperaturu zraka.

*Počevši od uređaja s 5,5 KS:*

- Zvučno izolirani ulazni filter
- Među-hladnjak između dva stupnja
- Niska brzina vrtnje

Kit s kotačićima i ručicom dostupan je kao opcija za horizontalne 300 i 500 litarske spremnike.

##### Primjene

Pranje • orbitalno brušenje • profesionalno puhanje • profesionalno uvrtnje • profesionalno gravitacijsko bojanje • udarni i račni ključevi





## ASORTIMAN FONOLIFE

Ovi zvučno izolirani klipni kompresori predstavljaju savršen izbor za unutarnju ugradnju. Zahvaljujući njihovoj niskoj razini rezidualne buke, mogu se ugrađivati u blizini radnih mjesta što smanjuje duljinu vašeg sustava cijevi kao i povezani pad tlaka.

### Značajke

- Vertikalni dizajn za mali otisak
- Lak pristup komponentama
- Prozorčić za razinu ulja vidljiv kroz kućište
- Niska brzina vrtnje za pouzdanost
- Upravljački panel sa satnim mjeracom i prekidačem napajanja



## ASORTIMAN FONOCOMPACT PRO

Asortiman FONOCOMPACT PRO uključuje iste koristi kao i asortiman BELTAIR PRO no također dodaje ograničenu emisiju buke zahvaljujući izoliranom kućištu koje uključuje upravljački panel sa satnim mjeracom i omogućava lak pristup za servisiranje.

Modeli unutar ovog asortimana dostupni su u različitim konfiguracijama

### Podna montaža

Neke instalacije već su opremljene spremnikom za zrak. U tom slučaju, podno montirana jedinica može biti alternativa.



### Podna montaža sa unutarnjim spremnikom

S manje od 0,35 m<sup>2</sup>, naši uređaji će osigurati komprimirani zrak i sposobnost pohrane kao i nisku razinu buke za laku ugradnju.



### Stacionarni modeli na spremniku

Korisnički prilagođen model koji se montira na spremnik zraka od 270 do 500 litara koji zauzima površinu od svega 0,95 ili 1,45 m<sup>2</sup>. Ovaj uređaj nudi idealno rješenje za radno mjesto zahvaljujući svojoj niskoj razini buke.



### Stacionarni modeli sa sušaćem na spremniku

Ovaj model je kompletan centar za komprimirani zrak na radnom mjestu uključujući spremnik i naš vlastiti odabrani sušać s hladnjakom koji osigurava proizvodnju suhog komprimiranog zraka s niskom razinom buke i uz potrebnu minimalnu površinu.

Svi spojevi su fiksirani tijekom proizvodnje što omogućava laku ugradnju i smanjeni pad tlaka.



### Primjene (za FONOLIFE & COMPACT)

Profesionalno raspršivanje zraka i vode • čekići • profesionalni klučevi i pranje • profesionalno gravitacijsko bojanje • udarni klučevi  
Rotorbitalno brušenje i poliranje • pjeskarenje





# DIREKTAN REMENSKI POGON – ZVUČNO IZOLIRAN



## Tehnički podaci

| Opis                                       | Lt    | BAR | Snaga |      | CAT istiskivanje zraka |      |          | Volt              | Start  | Dimenzije     |         |        |
|--------------------------------------------|-------|-----|-------|------|------------------------|------|----------|-------------------|--------|---------------|---------|--------|
|                                            |       |     | Hp    | RPM  | l/min                  | CFM  | LwAdB(A) |                   |        | ŠxDxV mm      | Masa kg | Pumpa  |
| BLUELINE 6DP2                              | 6     | 8   | 2     | 2850 | 222                    | 7,8  | 94,0     | 1ph               | DOL    | 460x440x450   | 19      | FC2    |
| BLUELINE 25DC2                             | 24    | 8   | 2     | 2850 | 222                    | 7,8  | 94,0     | 1ph               | DOL    | 280x585x580   | 24      | FC2    |
| BLUELINE 50DC2                             | 50    | 8   | 2     | 2850 | 222                    | 7,8  | 94,0     | 1ph               | DOL    | 390x780x650   | 34      | FC2    |
| BLUELINE 25BC2                             | 27    | 10  | 2     | 1075 | 255                    | 9,0  | 93,0     | 1ph               | DOL    | 355x820x655   | 41      | NS12   |
| BLUELINE 50BC2                             | 50    | 10  | 2     | 1075 | 255                    | 9,0  | 93,0     | 1ph/3ph           | DOL    | 395x840x730   | 44      | NS12   |
| BLUELINE 90BC2                             | 90    | 10  | 2     | 1075 | 255                    | 9,0  | 93,0     | 1ph/3ph           | DOL    | 490x970x850   | 56      | NS12   |
| BLUELINE PRO 6DM2                          | 6     | 8   | 2     | 2850 | 240                    | 8,5  | 96,0     | 230/1/50          | DOL    | 460x440x450   | 19      | F 241  |
| BLUELINE PRO 10DM2                         | 10    | 8   | 2     | 2850 | 240                    | 8,5  | 96,0     | 230/1/50          | DOL    | 355x380x640   | 20      | F 241  |
| BLUELINE PRO 25DM2                         | 24    | 8   | 2     | 2850 | 240                    | 8,5  | 96,0     | 230/1/50          | DOL    | 280x585x55    | 22      | F 241  |
| BLUELINE PRO 50DM2                         | 50    | 8   | 2     | 2850 | 240                    | 8,5  | 96,0     | 230/1/50          | DOL    | 390x780x650   | 32      | F 241  |
| BLUELINE PRO 100DM2                        | 90    | 8   | 2     | 2850 | 240                    | 8,5  | 96,0     | 230/1/50          | DOL    | 455x970x800   | 43      | F 241  |
| BLUELINE PRO 25DM3                         | 24    | 10  | 3     | 1450 | 340                    | 12,0 | 93,0     | 230/1/50          | DOL    | 555x625x785   | 44      | GV 34  |
| BLUELINE PRO 2x11DM3                       | 2x11  | 10  | 3     | 1450 | 340                    | 12,0 | 93,0     | 230/1/50          | DOL    | 625x810x615   | 56      | GV 34  |
| BELTAIR PRO 25C2MR / 25C2R                 | 27    | 10  | 2     | 1075 | 255                    | 9,0  | 93,0     | 1 ph/3 ph         | DOL    | 355x805x630   | 43      | NS12S  |
| BELTAIR PRO 50C2MR / 50C2R                 | 50    | 10  | 2     | 1075 | 255                    | 9,0  | 93,0     | 1 ph/3 ph         | DOL    | 395x840x710   | 52      | NS12S  |
| BELTAIR PRO 90C2MR / 90C2R                 | 90    | 10  | 2     | 1075 | 255                    | 9,0  | 93,0     | 1 ph/3 ph         | DOL    | 485x970x835   | 63      | NS12S  |
| BELTAIR PRO 90C2MR / 90C2R                 | 90    | 10  | 2     | 850  | 201                    | 7,1  | 93,0     | 1 ph/3 ph - 60 HZ | DOL    | 485x970x835   | 63      | NS12S  |
| BELTAIR PRO 50C3MR / 50C3R                 | 50    | 10  | 3     | 1050 | 393                    | 13,9 | 93,0     | 1 ph / 3ph        | DOL    | 410x840x770   | 55      | NS19S  |
| BELTAIR PRO 100C3MR 230/50                 | 90    | 10  | 3     | 1050 | 393                    | 13,9 | 93,0     | 1 ph / 3ph        | DOL    | 485x970x890   | 66      | NS19S  |
| BELTAIR PRO 200C3MR / 200C3R               | 200   | 10  | 3     | 1050 | 393                    | 13,9 | 93,0     | 1 ph / 3ph        | DOL    | 560x1400x990  | 110     | NS19S  |
| BELTAIR PRO 200C3MR / 200C3R               | 200   | 10  | 3     | 970  | 363                    | 12,8 | 93,0     | 1 ph/3 ph - 60 HZ | DOL    | 560x1400x990  | 110     | NS19S  |
| BELTAIR PRO 200C4R                         | 200   | 11  | 4     | 1400 | 514                    | 18,2 | 96,0     | 3 ph              | DOL    | 560x1400x1010 | 112     | NS29S  |
| BELTAIR PRO 270C4R                         | 270   | 11  | 4     | 1085 | 385                    | 13,6 | 96,0     | 1 ph / 3ph        | DOL    | 610x1490x1110 | 120     | NS29S  |
| BELTAIR PRO 270F4R                         | 270   | 11  | 4     | 1400 | 514                    | 18,2 | 96,0     | 3 ph              | DOL    | 500x1490x995  | 117     | NS29S  |
| BELTAIR PRO 270F4V 400/50                  | 270 V | 11  | 4     | 1400 | 514                    | 18,2 | 96,0     | 3 ph              | DOL    | 600x680x1740  | 135     | NS29S  |
| BELTAIR PRO 200C5,5R                       | 200   | 11  | 5,5   | 1000 | 653                    | 23,1 | 95,0     | 1 ph / 3ph        | DOL    | 560x1425x1210 | 120     | NS39   |
| BELTAIR PRO 270F5,5R / 270F5,5XR           | 270   | 11  | 5,5   | 1000 | 653                    | 23,1 | 95,0     | 1 ph / 3ph        | DOL/YD | 500x1490x1190 | 124     | NS39   |
| BELTAIR PRO 270C5,5R                       | 270   | 11  | 5,5   | 908  | 590                    | 20,8 | 95,0     | 1 ph/3 ph - 60 HZ | DOL    | 610x1490x1315 | 127     | NS39   |
| BELTAIR PRO 270F5,5V / 270F5,5XV           | 270 V | 11  | 5,5   | 1000 | 653                    | 23,1 | 95,0     | 3 ph              | DOL    | 600x835x1950  | 150     | NS39   |
| BELTAIR PRO 500F5,5R / 500F5,5XR           | 500   | 11  | 5,5   | 1000 | 653                    | 23,1 | 95,0     | 1 ph / 3ph        | DOL/YD | 600x1940x1315 | 190     | NS39   |
| BELTAIR PRO 270F7,5V / 270F7,5XV           | 270 V | 11  | 7,5   | 750  | 950                    | 33,5 | na       | 3 ph              | DOL/YD | 600x940x1985  | 212     | NS59S  |
| BELTAIR PRO 500F7,5R / 500F7,5XR           | 500   | 11  | 7,5   | 750  | 950                    | 33,5 | na       | 1 ph / 3ph        | DOL/YD | 600x1940x1375 | 215     | NS59S  |
| BELTAIR PRO 500F7,5R                       | 500   | 11  | 7,5   | 650  | 820                    | 29,0 | na       | 1 ph/3 ph - 60 HZ | DOL    | 600x1940x1375 | 215     | NS59S  |
| BELTAIR PRO 500F10R / 500F10XR             | 500   | 11  | 10    | 900  | 1130                   | 39,9 | na       | 1 ph / 3ph        | DOL/YD | 600x1940x1375 | 220     | NS59S  |
| BELTAIR PRO 500F10R 230/3/60               | 500   | 11  | 10    | 825  | 1040                   | 36,7 | na       | 1 ph/3 ph - 60 HZ | DOL    | 600x1940x1375 | 220     | NS59S  |
| BELTAIR PRO 500F7R / 500F7XR               | 500   | 11  | 7,5   | 1250 | 827                    | 29,2 | na       | 1 ph / 3ph        | DOL/YD | 600x1940x1375 | 215     | NS39   |
| BELTAIR PRO 300F4HR                        | 300   | 15  | 4     | 1000 | 367,14                 | 13,0 | 96,0     | 1 ph / 3ph        | DOL    | 500x1640x995  | 170     | NS29S  |
| BELTAIR PRO 300F5,5HR / 300F5,5HXR         | 300   | 15  | 5,5   | 800  | 522,4                  | 18,4 | 95,0     | 1 ph / 3ph        | DOL/YD | 500x1640x995  | 185     | NS39   |
| BELTAIR PRO 270V5,5HR                      | 270 V | 15  | 5,5   | 800  | 522,4                  | 18,4 | 95,0     | 1 ph / 3ph        | DOL    | 600x835x1950  | 180     | NS39   |
| BELTAIR PRO 500F7,5HR / 500F7,5HXR         | 500   | 15  | 7,5   | 600  | 760                    | 26,8 | na       | 1 ph / 3ph        | DOL/YD | 600x1940x1375 | 245     | NS59S  |
| BELTAIR PRO 500F10HR / 500F10HXR           | 500   | 15  | 10    | 750  | 941,67                 | 33,3 | na       | 1 ph / 3ph        | DOL/YD | 600x1940x1375 | 250     | NS59S  |
| BELTAIR PRO 500F7HR / 500F7HXR             | 500   | 15  | 7,5   | 1000 | 626                    | 22,1 | na       | 1 ph / 3ph        | DOL/YD | 600x1940x1375 | 225     | NS39   |
| FONOCOMPACT PRO 27 F2MS /27 F2S            | 27    | 10  | 2     | 1075 | 255                    | 9,0  | 64,0     | 1 ph / 3ph        | DOL    | 430x760x845   | 80      | NS12S  |
| FONOCOMPACT PRO 27 F3MS /27 F3S            | 27    | 10  | 3     | 1350 | 320                    | 11,3 | 65,0     | 1 ph / 3ph        | DOL    | 430x760x845   | 81      | NS12S  |
| FONOCOMPACT PRO F4S                        | -     | 11  | 4     | 1450 | 514                    | 18,2 | 68,0     | 3 ph              | DOL    | 635x820x795   | 143     | B4900  |
| FONOCOMPACT PRO 270 F4S                    | 270   | 11  | 4     | 1450 | 514                    | 18,2 | 68,0     | 3 ph              | DOL    | 635x1470x1360 | 213     | B4900  |
| FONOCOMPACT PRO F5,5S / F5,5XS             | -     | 11  | 5,5   | 1370 | 653                    | 23,1 | 68,0     | 3 ph              | DOL/YD | 635x820x795   | 150     | B5900B |
| FONOCOMPACT PRO 270 F5 5S / 270 F5 5XS     | 270   | 11  | 5,5   | 1370 | 653                    | 23,1 | 68,0     | 3 ph              | DOL/YD | 635x1470x1360 | 224     | B5900B |
| FONOCOMPACT PRO 500 F5 5S / 500 F5 5XS / E | 500   | 11  | 5,5   | 1370 | 653                    | 23,1 | 68,0     | 3 ph              | DOL/YD | 635x1900x1480 | 271     | B5900B |
| FONOCOMPACT PRO F7,5S / F7,5XS             | -     | 12  | 7,5   | 1400 | 827                    | 29,2 | 68,0     | 3 ph              | DOL/YD | 760x1230x875  | 229     | B6000  |
| FONOCOMPACT PRO 500 F7 5S/ 500 F7 5XS / E  | 500   | 11  | 7,5   | 1400 | 827                    | 29,2 | 68,0     | 3 ph              | DOL/YD | 760x1900x1520 | 369     | B6000  |
| FONOCOMPACT PRO F10S / F10XS               | -     | 12  | 10    | 1300 | 1210                   | 42,7 | 68,0     | 4 ph              | DOL/YD | 760x1230x875  | 248     | B7000  |
| FONOCOMPACT PRO 500 F10S / 500 F10XS / E   | 500   | 11  | 10    | 1300 | 1210                   | 42,7 | 68,0     | 5 ph              | DOL/YD | 760x1900x1520 | 388     | B7000  |

M = monofazni • C = mobilan • F = fiksni • V = vertikalni • S = tihi • E = sušać  
X = YD star delta starter (+15Kg) • H = 15 barni raspon



## >>> ASORTIMAN KOJI ZADOVOLJAVA SVE VAŠE ZAHTJEVE

Zato što svi trebaju komprimirani zrak, naš širok podmazani klipni asortiman zadovoljit će većinu primjena s proširenom ponudom. Od uradi sam do industrijskih korisnika, asortimani BLUELINE, BELTAIR, FONOLIFE i FONOCOMPACT zadovoljavaju vaše potrebe za komprimiranim zrakom.

- BLUELINE izravno i remenski pogonjen s 8 do 9 bara
- 2 HP modeli veličine spremnika od 6 – 90 litara

### ASORTIMAN BLUELINE

#### IZRAVAN POGON



- BLUELINE PRO asortiman s izravnim pogonom od 8 do 10 bara
- BELTAIR PRO s remenskim pogonom i 11 bara
- BELTAIR PRO s remenskim pogonom i 15 bara
- Modeli u rasponu od 2 do 10 KS sa veličinama spremnika od 27 do 500 litara.

### ASORTIMAN BLUELINE PRO ASORTIMAN BELTAIR PRO



- FONOLIFE podno montirani zvučno izolirani asortiman
- FONOCOMPACT PRO zvučno izolirani asortiman dostupan kao podno montiran i montiran na spremnik sa ili bez sušača
- Modeli u rasponu od 2 do 10 KS sa veličinama spremnika od 27 do 500 litara.

### ASORTIMAN FONOLIFE ASORTIMAN FONOCOMPACT

#### JEDNO-STUPANJSKI REMENSKI POGON



#### DVO-STUPANJSKI REMENSKI POGON



Uljni klipni  
kompresori,  
direktan i remenski pogon  
zvučno izolirani  
Asortimani BLUELINE (PRO) •  
BELTAIR (H) PRO • FONOLIFE •  
FONOCOMPACT PRO



- Viša kvaliteta konačnog proizvoda i moćna **tehnologija kojoj možete vjerovati**
- Odabir našeg kompresora visokih performanci nudi vam snažno **partnerstvo**
- Naši proizvodi su **jednostavni, laki za korištenje** i osiguravaju visoku **pouzdanost**
- **Mogućnost servisiranja** i podrška po prodaji su zajamčeni
- Originalni dijelovi i usluge
- Trgovci su uvijek u blizini i **dostupni**



Povećajte svoju dobit i poboljšati imidž vaše tvrtke



Obratite se svom lokalnom predstavniku Ceccato-a bez zadržke!

6999100132



[www.ceccato-compressors.com](http://www.ceccato-compressors.com)